

GA-BRICK




GRES ARAGÓN
SOLUTIONS FOR LIVING

GA-BRICK

El sistema **GA-BRICK** es un sistema de **ladrillo ventilado con anclaje mecánico a estructura metálica**. Se trata de tiras cerámicas extruidas diseñadas para revolucionar la construcción y el revestimiento de fachadas. Con una combinación única de ligereza y robustez, **GA-BRICK** se coloca en seco sobre una estructura metálica, garantizando una **instalación rápida, segura y eficiente**.

The **GA-BRICK** system is a **ventilated brick system with mechanical anchorage to a metal structure**. It consists of extruded ceramic strips designed to revolutionize construction and facade cladding. With a unique combination of lightness and robustness, **GA-BRICK** is installed dry on a metal structure, ensuring **quick, safe, and efficient installation**.

GA-BRICK

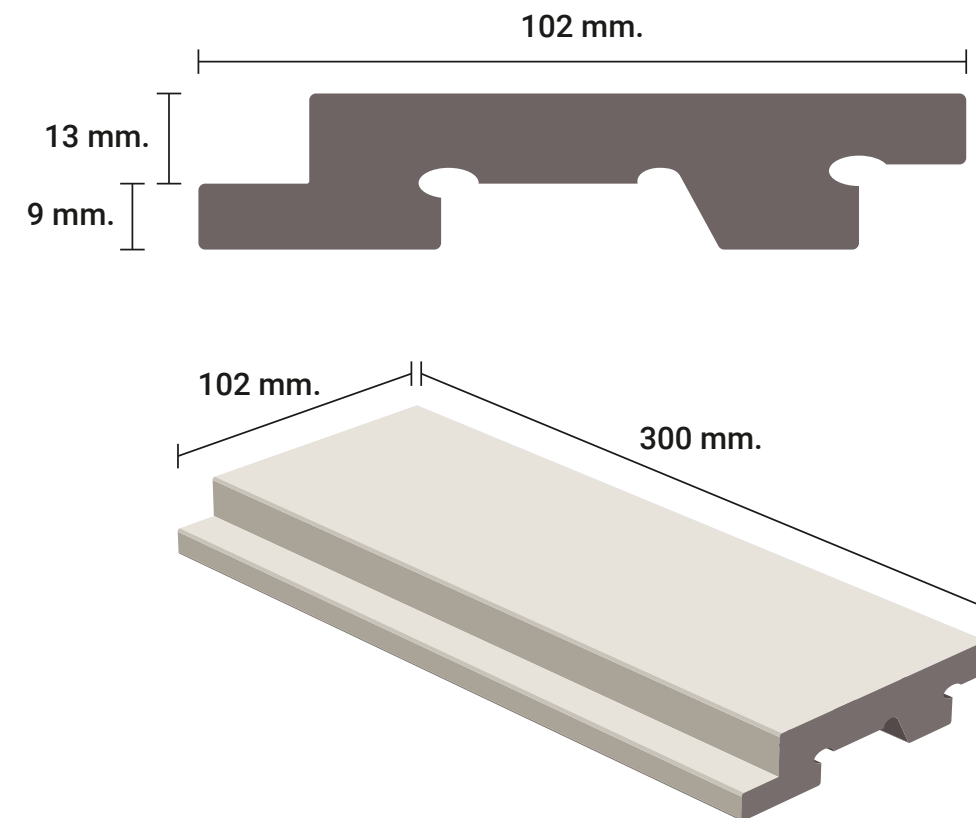

GA-BRICK no solo destaca por su **fácil instalación**, sino también por su estética tradicional, que aporta un toque clásico y elegante a cualquier edificación. Su excelente **relación calidad-precio** lo convierte en una opción accesible y rentable para una amplia gama de proyectos.

Este producto versátil puede instalarse en seco sobre cualquier tipo de soporte y es adaptable a todo tipo de fachadas, lo que lo hace ideal tanto para nuevas construcciones como para renovaciones. La **resistencia al fuego** y el **casi nulo mantenimiento** del **GA-BRICK** aseguran la durabilidad y la seguridad de las edificaciones a largo plazo.

Además, **GA-BRICK** contribuye al **ahorro energético y a la eliminación de condensaciones**, promoviendo un ambiente interior saludable y confortable. Su no estacionalidad permite su **instalación en cualquier época del año**, sin importar las condiciones climáticas, lo que garantiza la continuidad de los proyectos y una **mayor eficiencia en la gestión de los tiempos de construcción**. Además se trata de un sistema registrable en el que se puede quitar y poner cada una de sus piezas gracias al solape entre ellas.


Descubra en las siguientes páginas cómo el **GA-BRICK** puede transformar sus proyectos, ofreciendo una solución de revestimiento que combina innovación, funcionalidad y estética en un solo producto.

GA-BRICK not only stands out for its **easy installation** but also for its traditional aesthetics, which add a classic and elegant touch to any building. Its excellent **value for money** makes it an accessible and cost-effective option for a wide range of projects.

This versatile product can be installed dry on any type of support and is adaptable to all kinds of facades, making it ideal for both new constructions and renovations. The **fire resistance** and **minimal maintenance** of **GA-BRICK** ensure the long-term durability and safety of buildings.


Moreover, **GA-BRICK** contributes to **energy savings and the elimination of condensation**, promoting a healthy and comfortable indoor environment. Its non-seasonality allows for **installation at any time of the year**, regardless of weather conditions, ensuring project continuity and **greater efficiency in construction time management**. Additionally, it is a registrable system in which each piece can be removed and replaced thanks to the overlap between them.

Discover in the following pages how **GA-BRICK** can transform your projects, offering a cladding solution that combines innovation, functionality, and aesthetics in a single product.

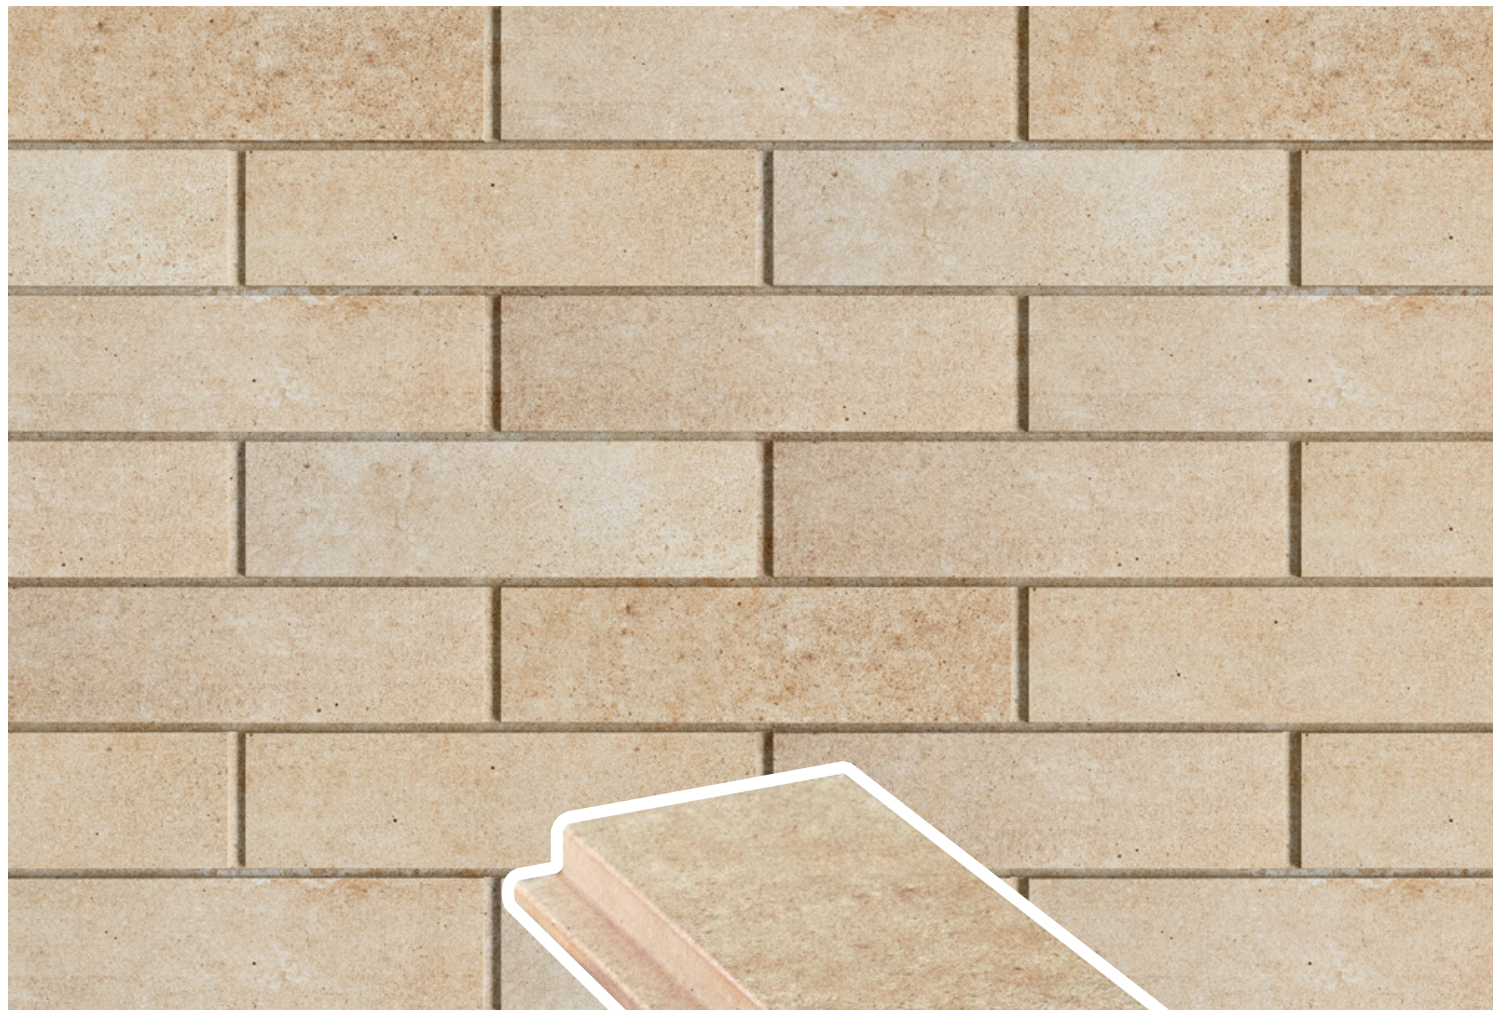


Capri Beige

10x30 cm.

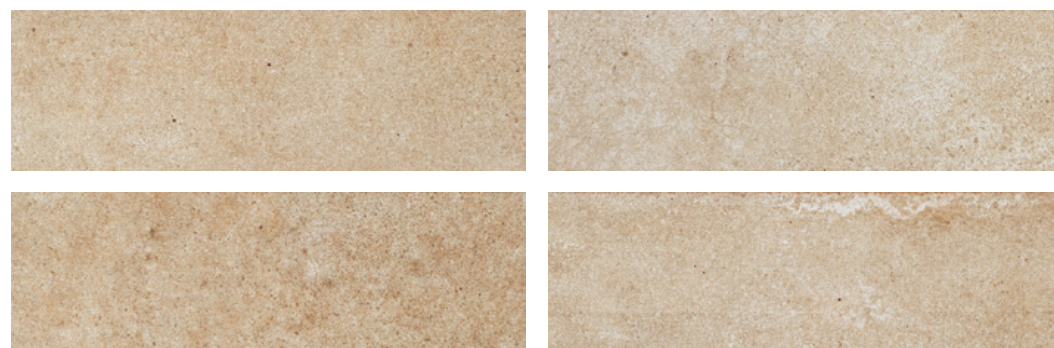

GA-BRICK

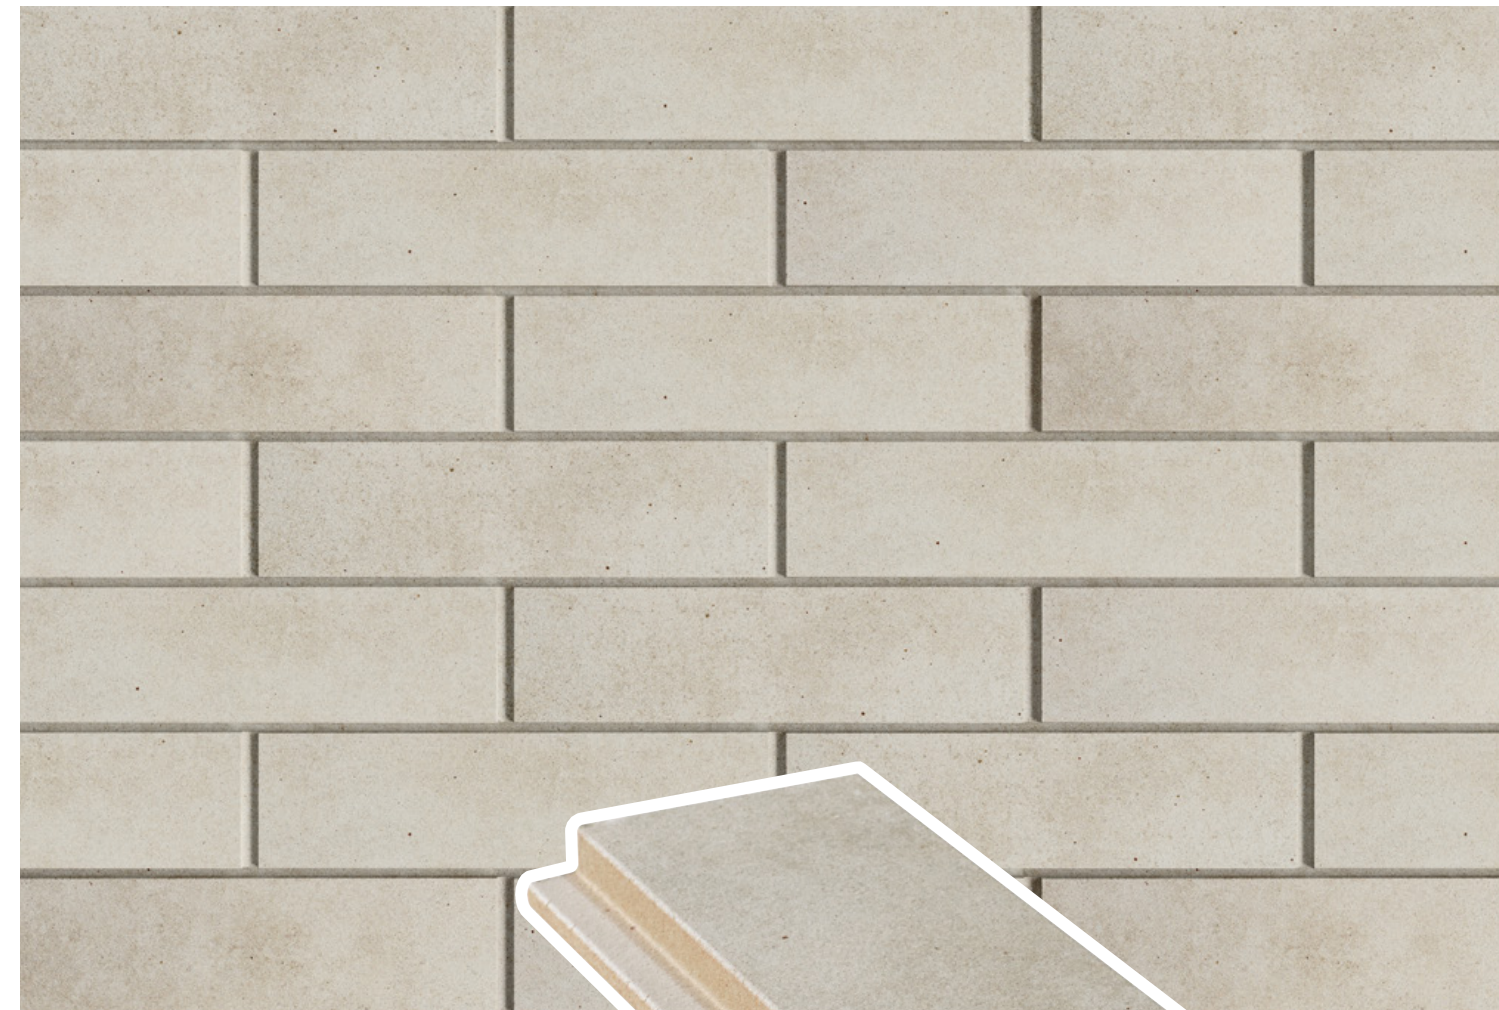

Capri Gris

10x30 cm.



GA-BRICK



Capri Hueso

10x30 cm.



GA-BRICK



Pearl

10x30 cm.



GA-BRICK



Rustikota

10x30 cm.




GA-BRICK



Tierra

10x30 cm.

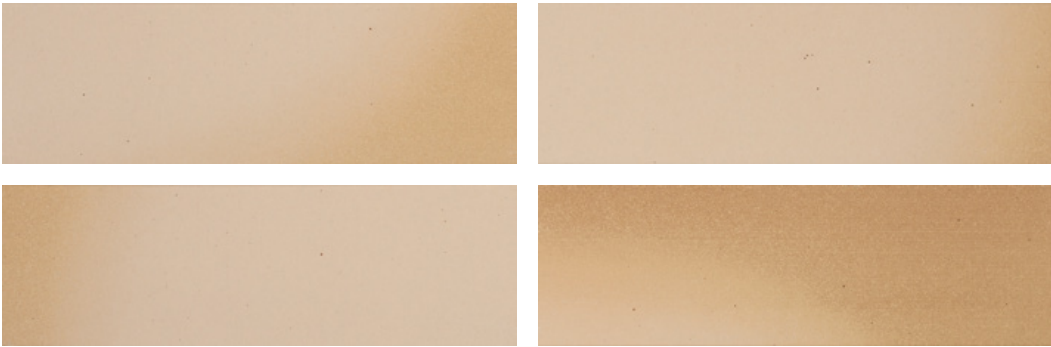


GA-BRICK




Gris Claro

10x30 cm.

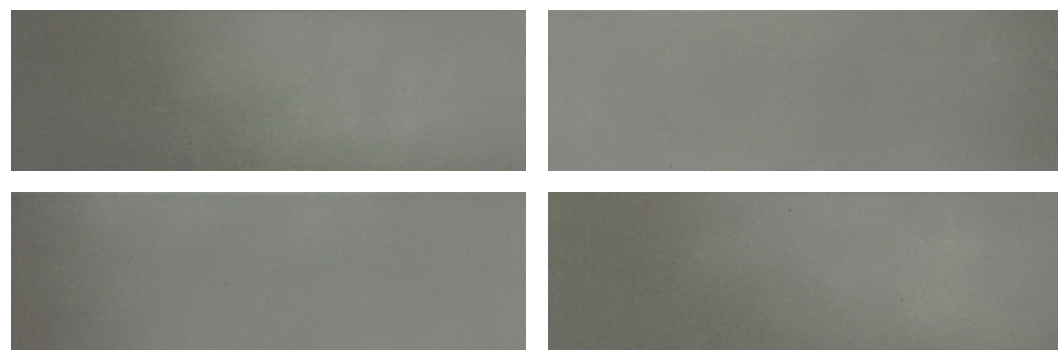

GA-BRICK

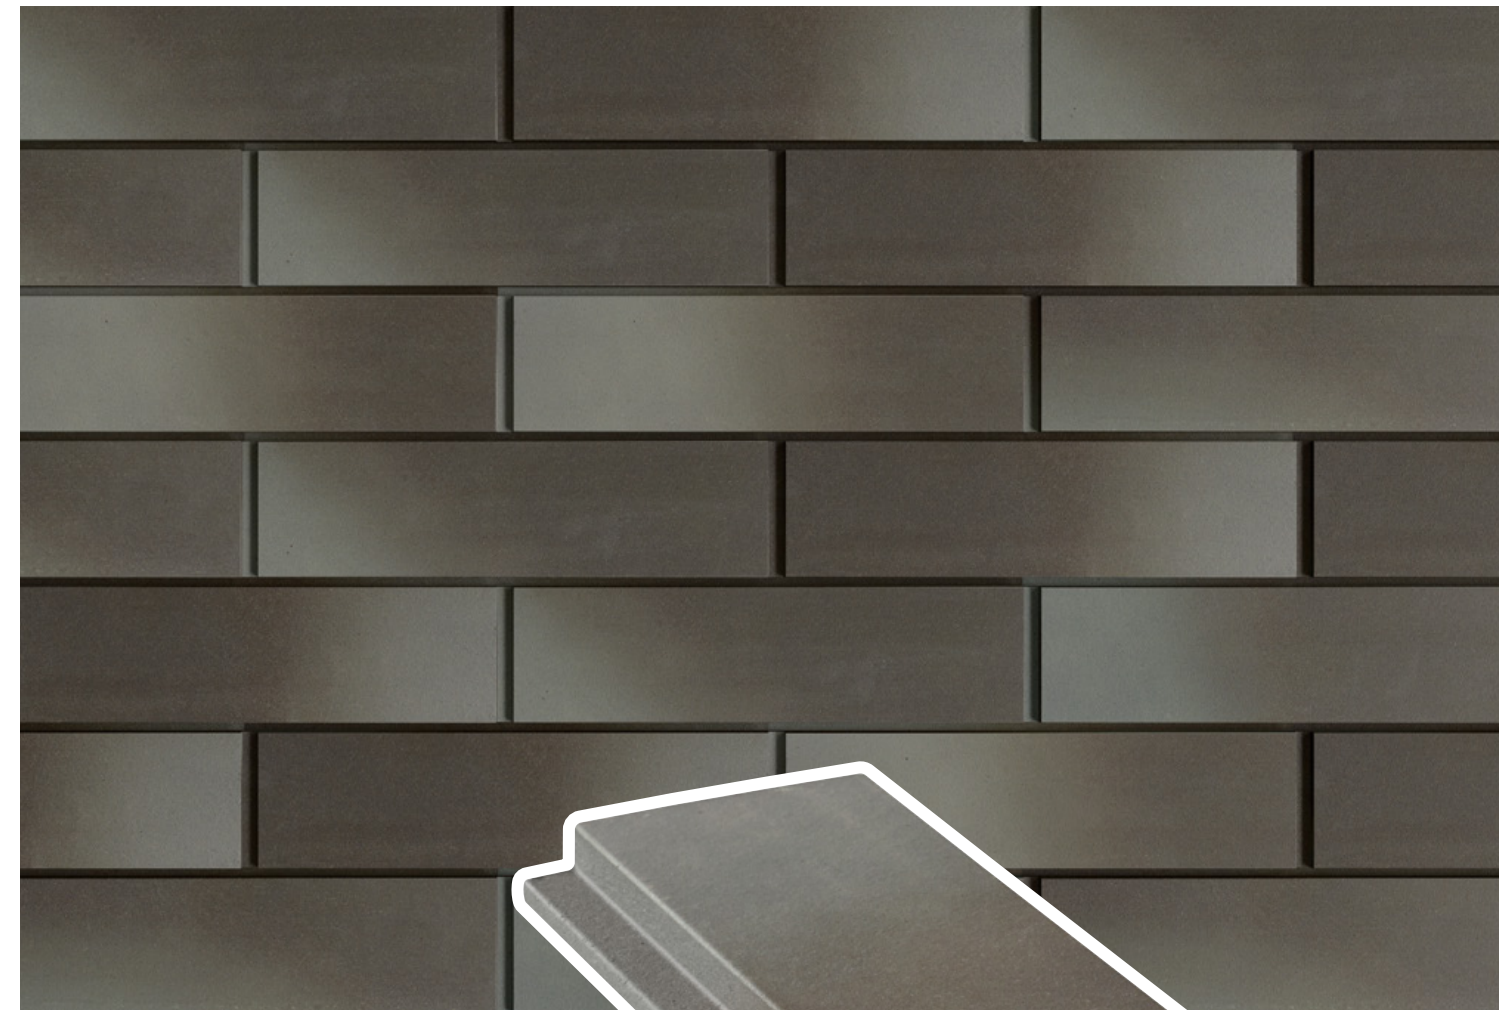


Gris Oscuro

10x30 cm.





GA-BRICK

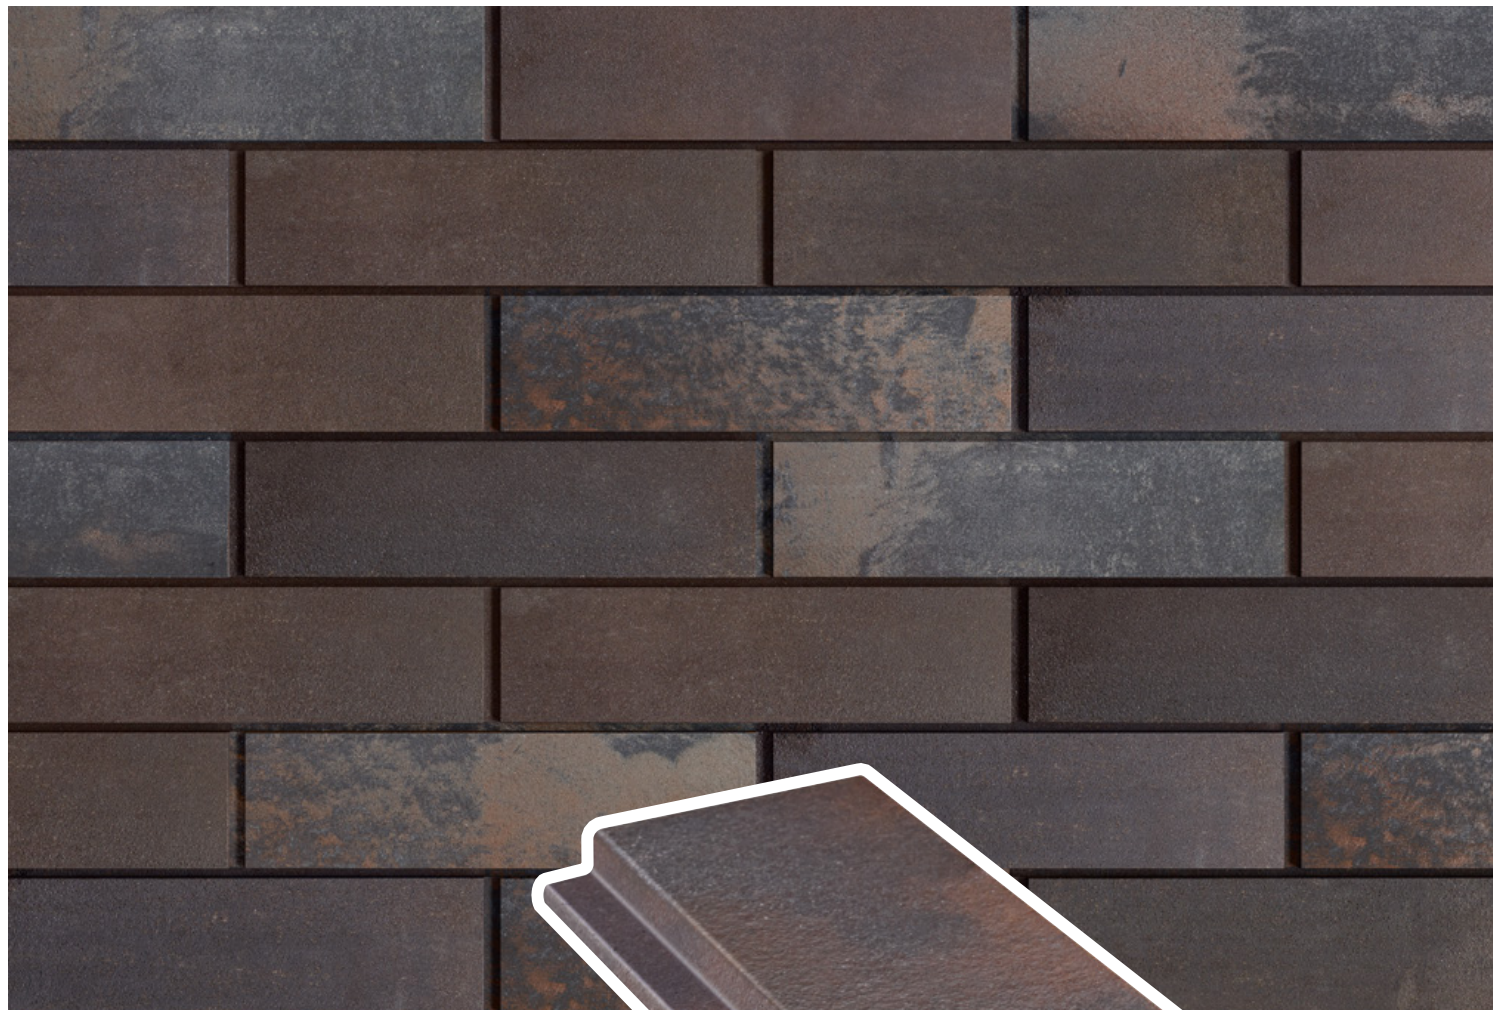


Marrón Metalizado

10x30 cm.

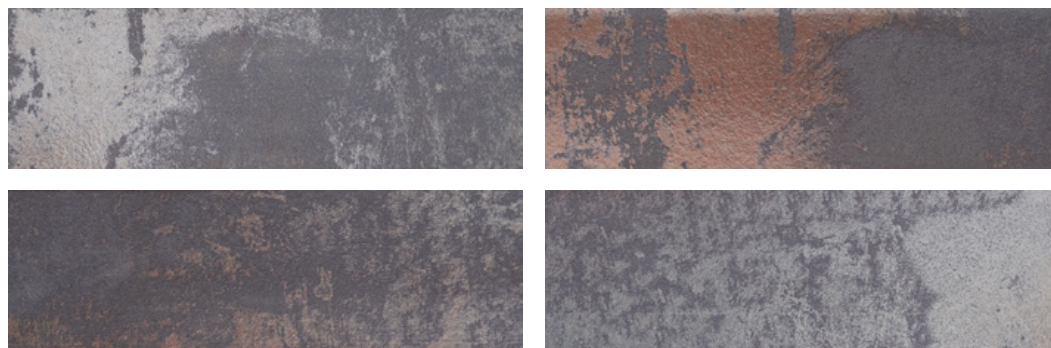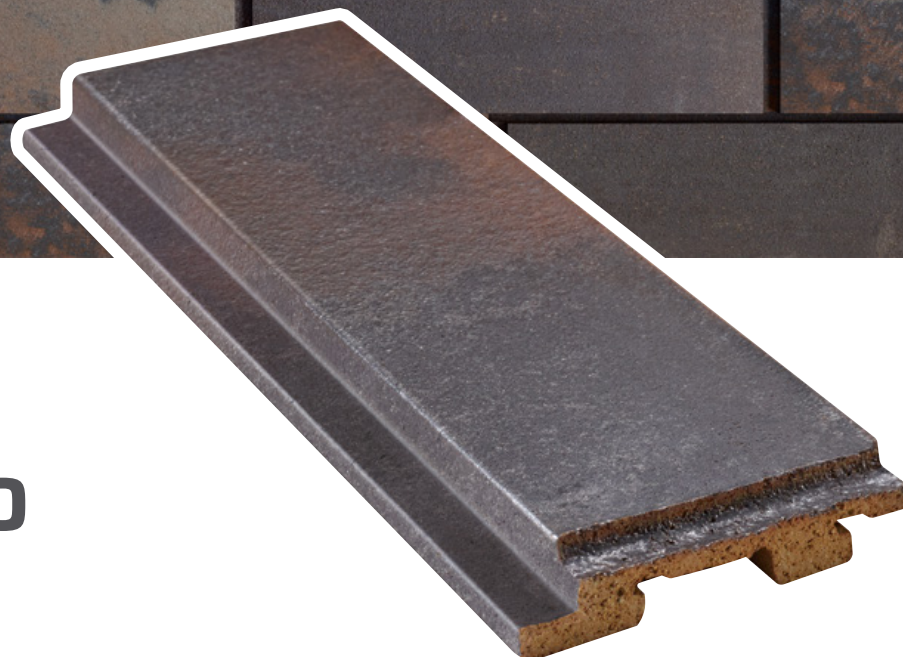

GA-BRICK

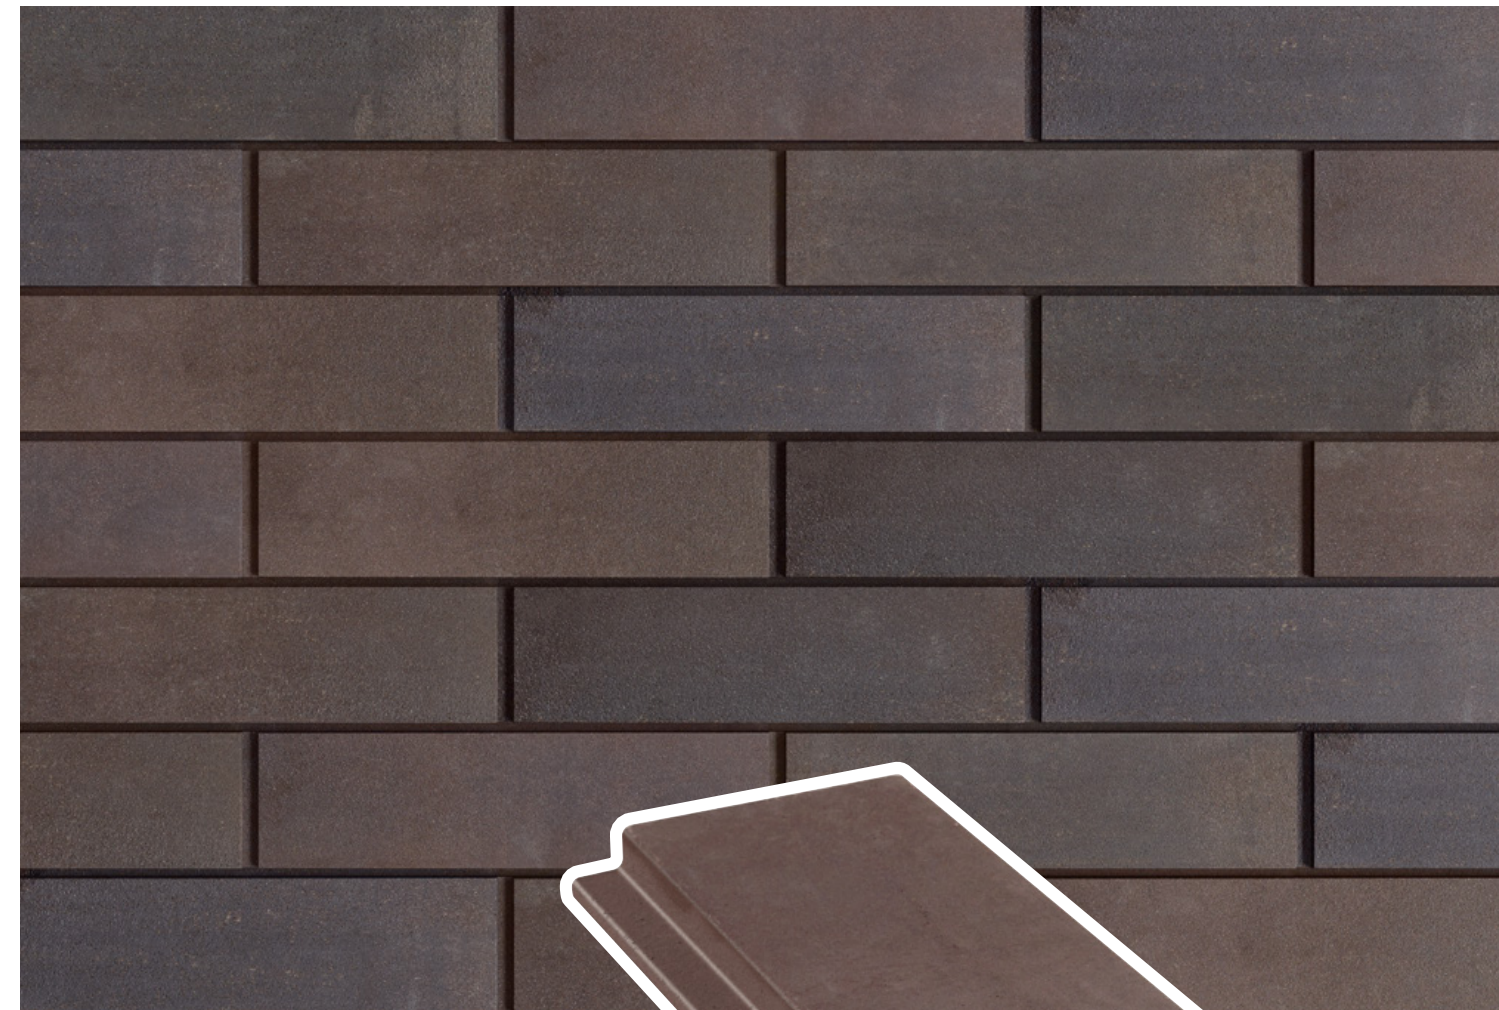

Moka

10x30 cm.



GA-BRICK



Orión Antracita

10x30 cm.



GA-BRICK



Orión Jade

10x30 cm.




GA-BRICK




Toast Mix

10x30 cm.

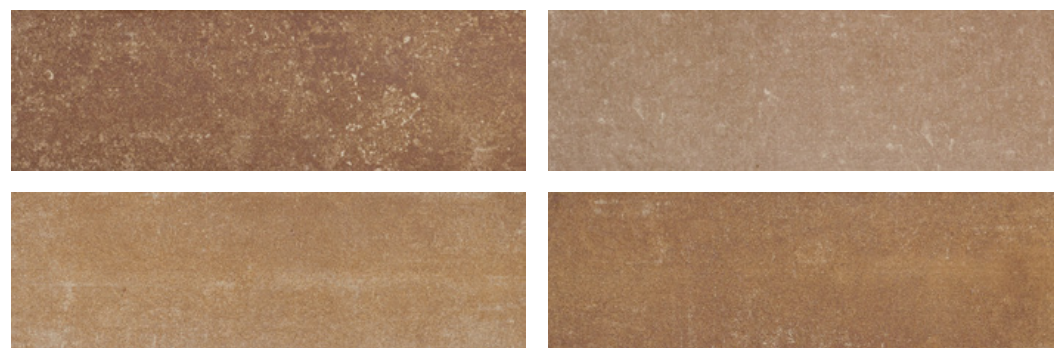


GA-BRICK

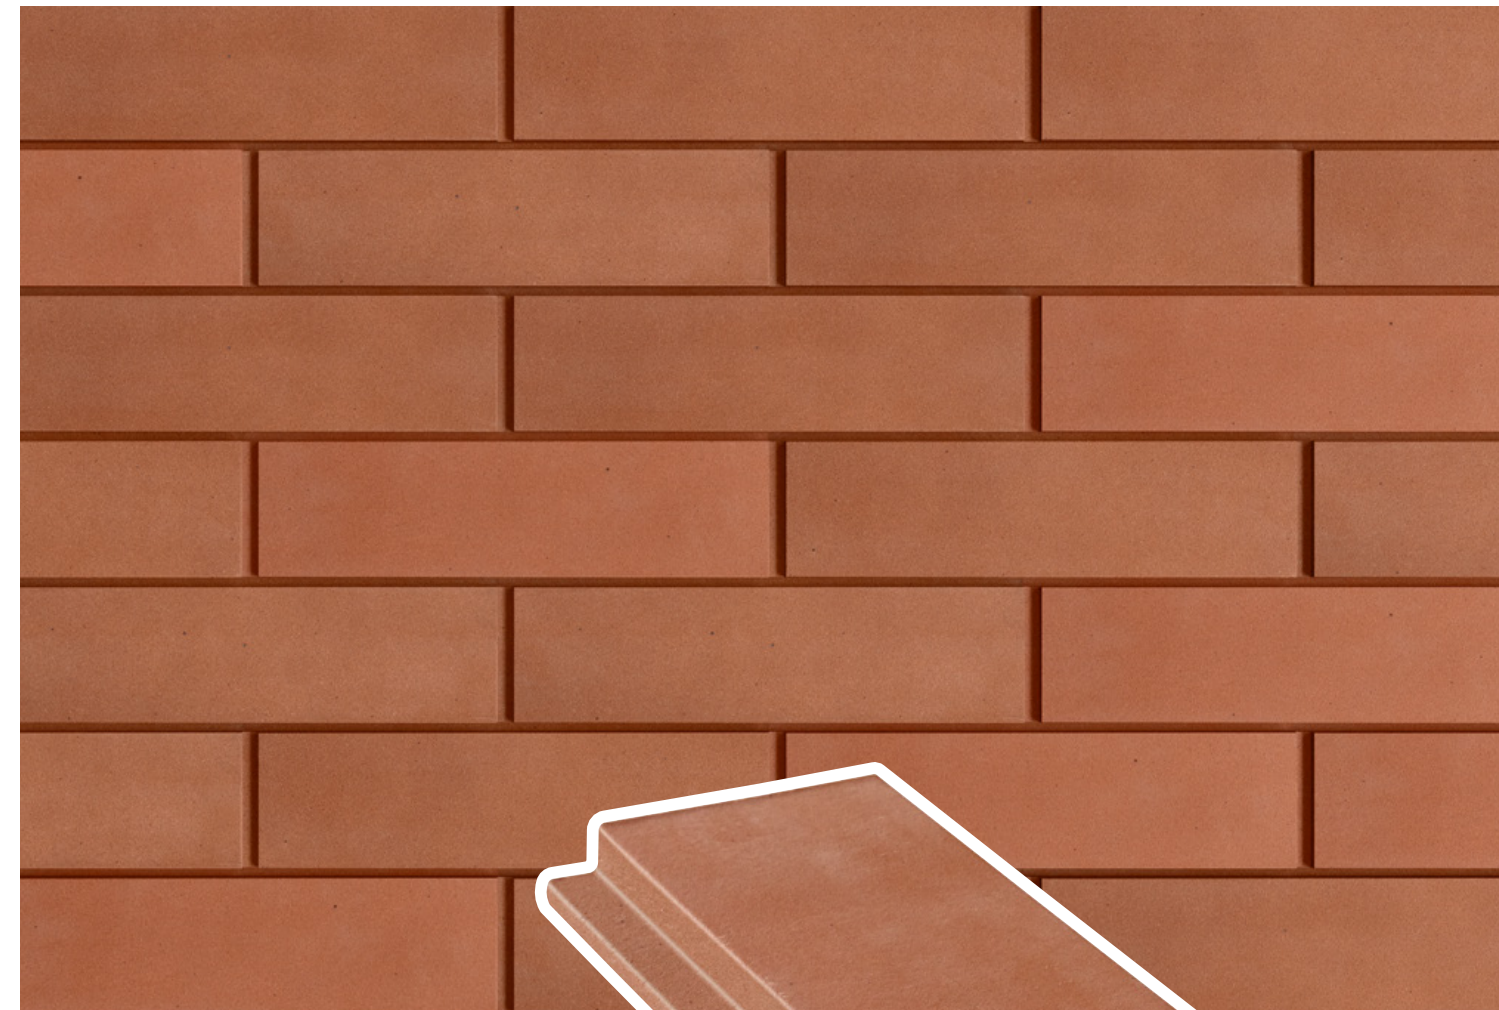

Rojo

10x30 cm.

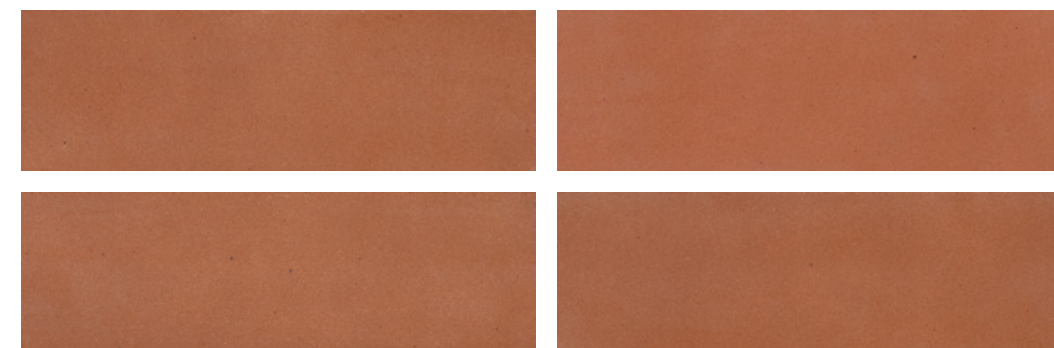

GA-BRICK




Cuero

10x30 cm.




GA-BRICK

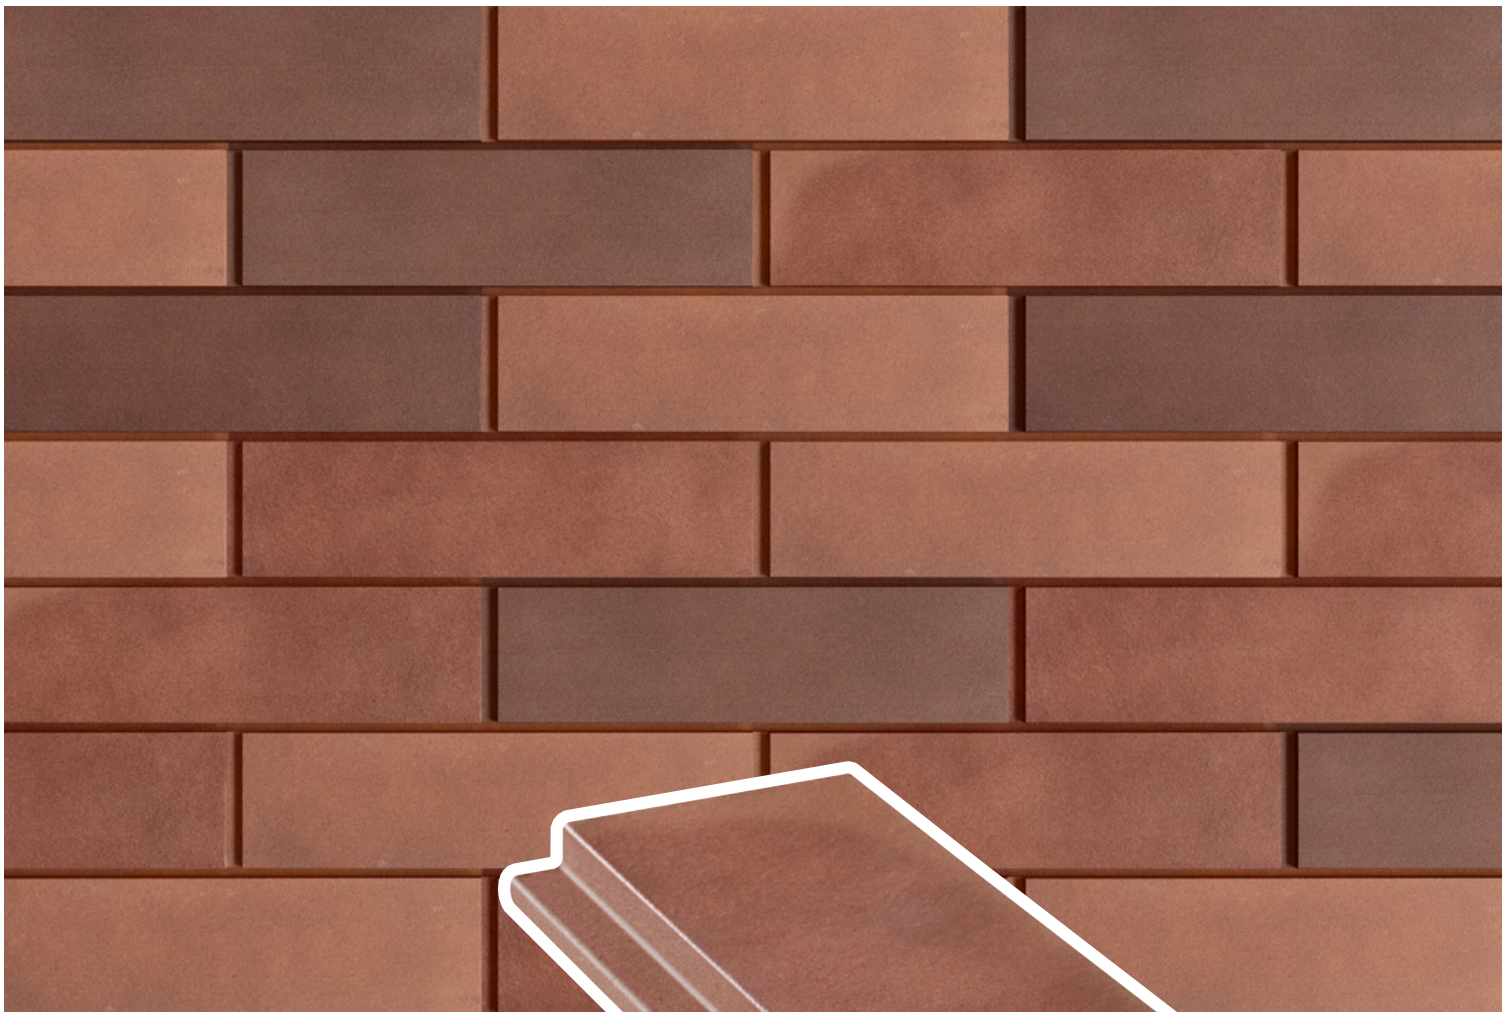

Marrón

10x30 cm.

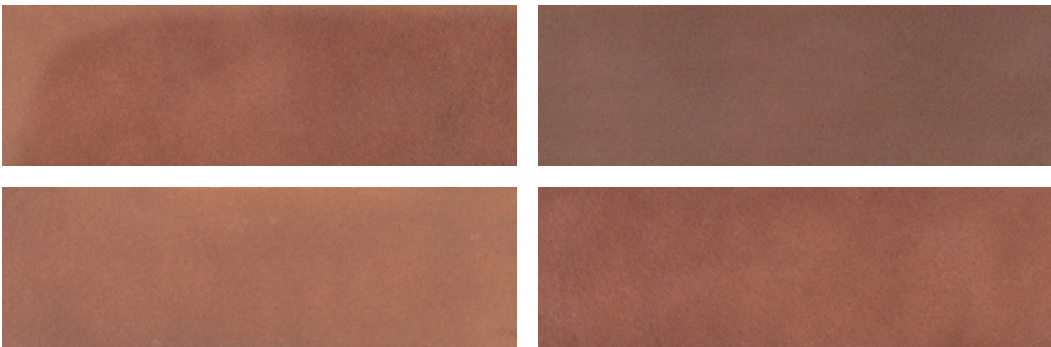


GA-BRICK



GA-BRICK




GA-Brick Capri Beige

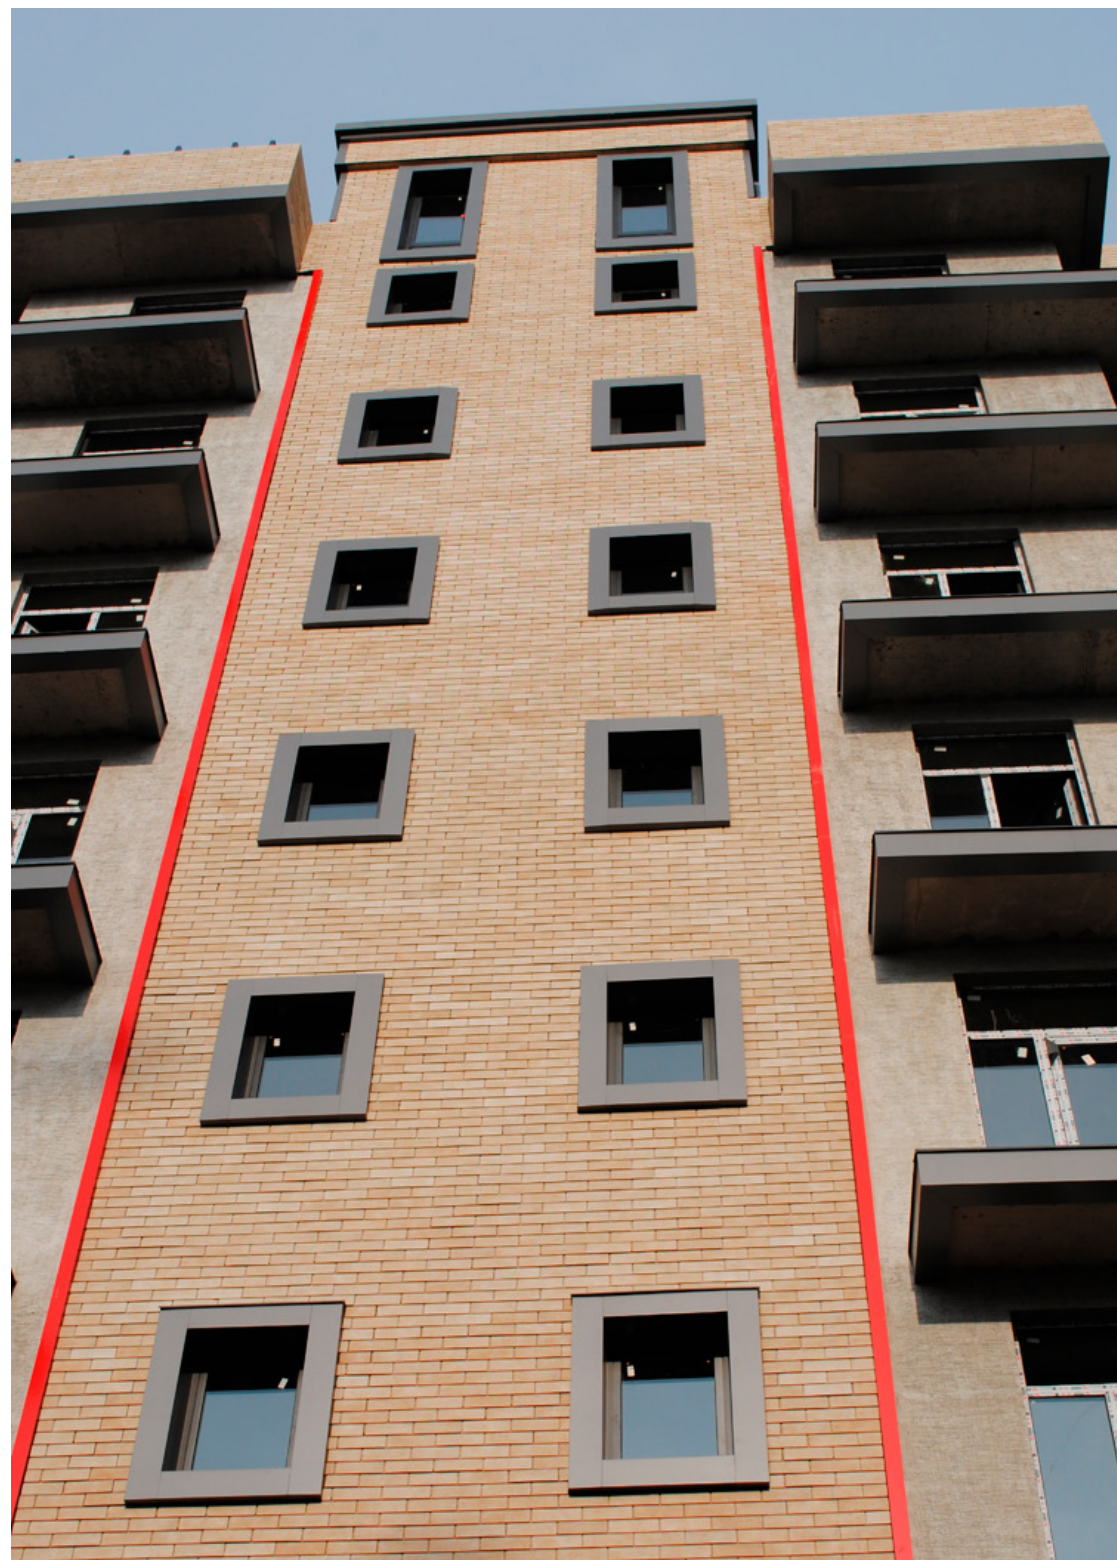


GA-BRICK

GA-Brick Capri Beige



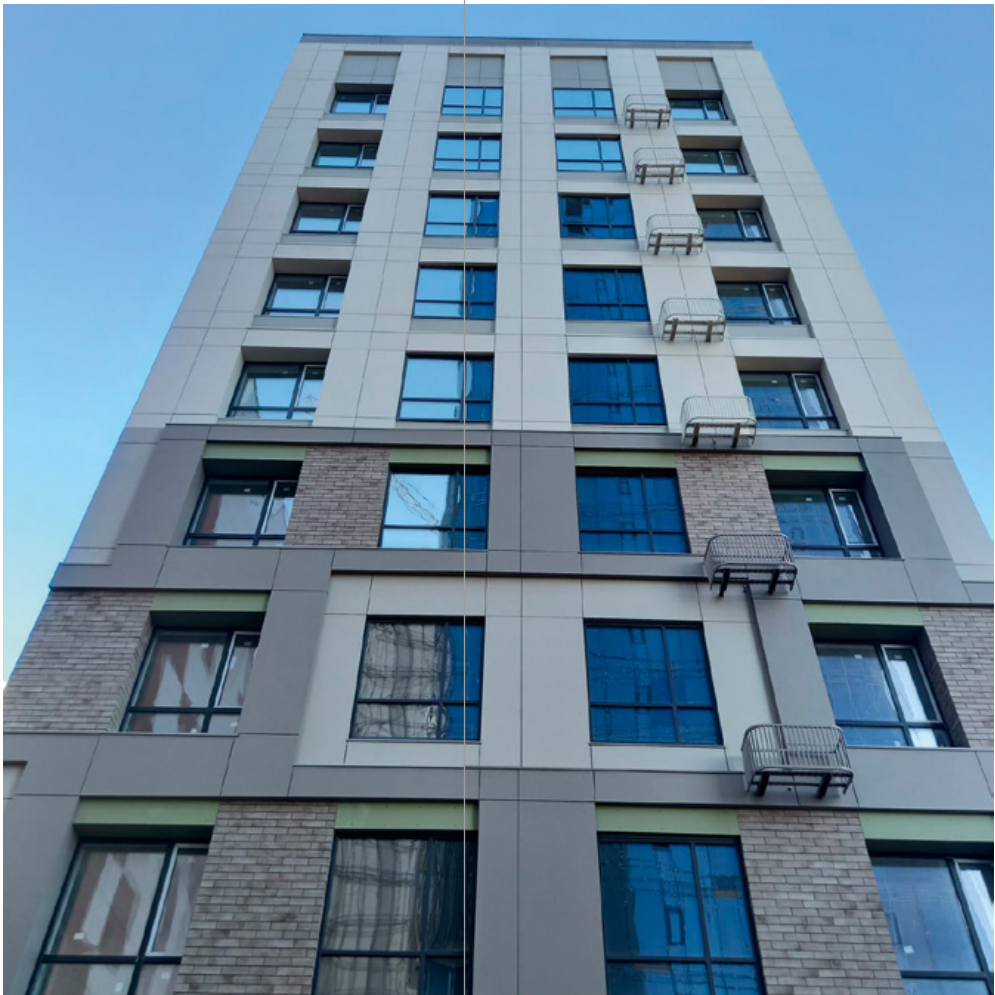

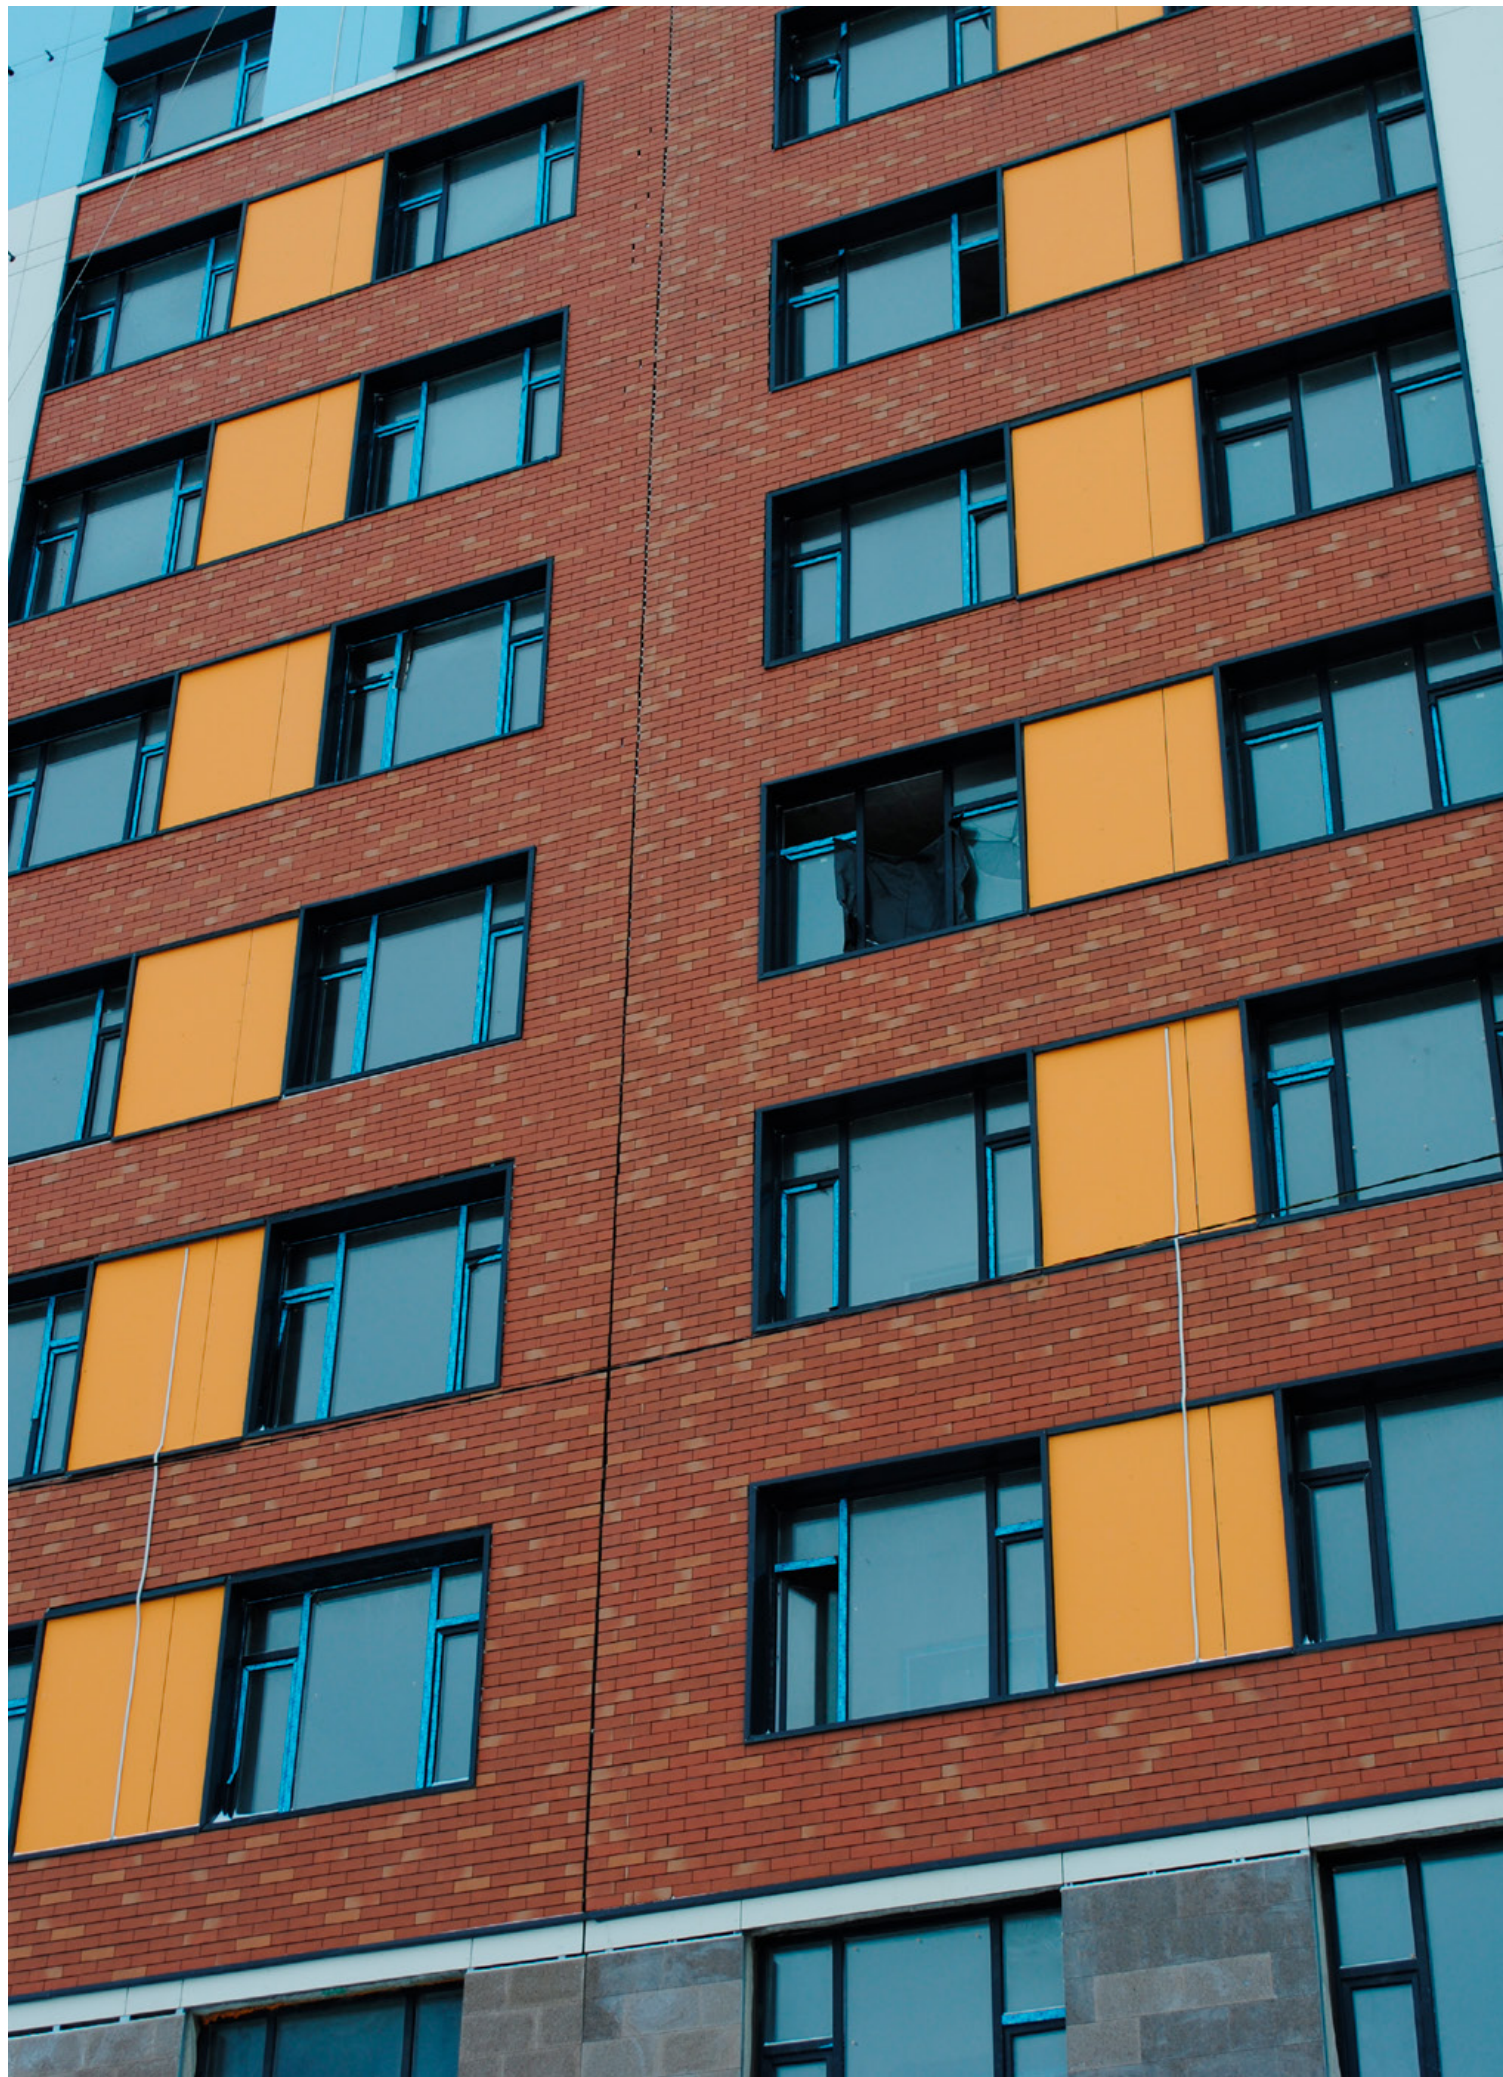

GA-BRICK



GA-Brick Gris Claro



Información técnica

Technical information

GA-BRICK

Gres extrusionado / Acabado esmaltado
Extruded tiles / Glazed finish

10x30 cms.

Grupo norma / Test group: Alla
Anexo norma/test: 13006-EN 14411 ANEXO C



Descripción / Description	Norma / Test	Requisitos / Standards	Resultados / Results
 Longitud y anchura Lenght and width	UNE-EN-ISO 10545-2	±1,25 % Max. ±2 mm	Work size: 300 ± 2 mm /102± 1,2 mm Nominal size: 300 mm x 95* mm
 Espesor Thickness		± 10%	22 ± 2,2 mm
 Rectitud de lados Straightness of sides		± 0,5%	Cumple ampliamente la norma AmPLY meets the standard
 Ortogonalidad Rectangularity		± 1%	
 Curvatura lateral Lateral curvature		± 0,5%	
 Alabeo Warpage		± 0,8%	
 Reacción al fuego Reaction to fire	UNE-EN 13501-1	Exigida Required	A1 No reacciona / No reacts
 Absorción de agua Water absorption	UNE-EN-ISO 10545-3	3 % < Ev ≤ 6 %	4,2%
 Modulo de flexión Modulus of rupture	UNE-EN-ISO 10545-4	≥ 13 N/mm²	≥25 N/mm²
 Fuerza de rotura Breaking Strength	UNE-EN-ISO 10545-4	≥ 800 N	<4.000 N
 Resistencia abrasión profunda Resistance to deep abrasion	UNE-EN-ISO 10545-6	Mínimo / Minimum 393 mm³	<200 mm³
 Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion	UNE-EN-ISO 10545-8	No exigida Not required	5,2 x 10 ⁻⁶ oC ⁻¹
 Resistencia al choque térmico Resistance to thermal shock	UNE-EN-ISO 10545-9	Exigida Required	Garantizado Guaranteed
 Expansión por humedad Moisture expansion	UNE-EN-ISO 10545-10	No exigida Not required	< 0,1 mm/m
 Resistencia al cuarteo Crazing resistance	UNE-EN-ISO 10545-11	Exigida Required	Garantizado Guaranteed
 Resistencia a la helada Frost resistance	UNE-EN-ISO 10545-12	Exigida Required	Garantizado Guaranteed
 Resistencia química Chemical resistance	UNE-EN-ISO 10545-13	Min B	HA/LA
 Resistencia a las manchas Resistance to stains	UNE-EN-ISO 10545-14	Min Clase 3	Clase 5

* There is an overlap of 7 mm.



Fábrica y oficinas

Factory and office

Ctra. Escatron, 9
44600 ALCANIZ (Teruel) Spain
Tel. +34 978 830 511
Fax +34 978 833 003
gresaragon@gresaragon.com

Logística, comercial y exposición

Logistics, commercial and showroom

Ctra. Villarreal-Onda, km 9
12200 ONDA (Castellón) Spain
Tel. +34 964 626 526
Fax +34 964 626 585
onda@gresaragon.com

Fábrica Faveker

Faveker factory

Pol. El Regatillo 2,
Ctra. Alcorisa a Andorra, km 3,5
44550 ALCORISA (Teruel) Spain
faveker@gresaragon.com

GRES ARAGÓN

SOLUTIONS FOR LIVING

ACEPOOL
WELLNESS CERAMICS GRES ARAGON

FAVEKER
ARCHITECTURAL CERAMICS

 BIOLINKER
TECHNOLOGY BY GRES ARAGON

www.gresaragon.com



Fábricas Alcañiz



Fábricas Alcañiz
y Faveker,
Centro logístico
y comercial



Fábricas Alcañiz
y Faveker